

# K-4026T

产品尺寸图：(单位:毫米)

Integrated toilet 670 × 424 × 528 mm  
 新悦一体·超感·坐便器



K-4026T 白色(O) 新悦一体·超感·坐便器



智能臀部及女性·双冲洗功能



自动翻盖·自动冲水



温暖坐圈·除臭·暖风



智能夜灯·光感启动  
方便夜间使用



双功能遥控器·LCD 液晶  
纯平触摸按键·操作方便



一体圆润造型·线条流畅  
4.8L冲水量·比国标省水20%



CE安全  
质量认证




瞬时恒温加热  
保证热水源源不断

电力助动  
**POWER LITE.**  
KOHLER

规格			
用水量	4.8 L		
最小使用坑距	305 mm		
供水水压	0.7kgf/cm <sup>2</sup> (动压)~ 7.5 kgf/cm <sup>2</sup> (0.07MPa.(动压)~ 0.74MPa.)		
规格	220~ 240V 50Hz 1800W		
电源线长度	约1.5m		
产品外型尺寸	670 × 424 × 528 mm		
产品重量	约46Kg		
使用环境温度	0~40℃		
清洗	出水量	臀部冲洗 0.42~0.68L/min 女性冲洗 0.42~0.68L/min	
	瞬时加热功率	1600W	
	清洗水温调节	关、低、中、高四档(室温~39℃)	
	冲洗时间(最长)	300s	
	喷嘴数量	2	
	喷嘴位置调节	5档	
	脉冲按摩	开/关	
	移动冲洗	开/关	
	安全装置	水温过热保护	温度保险丝、过热断路器
		逆流防止	单向阀
最大加热功率		40W	
舒适	坐圈保温	温度调节 关、低、中、高四档 安全装置 温度保险丝、过热断路器	
	盖板	自动开合、缓降、遥控开合	
暖风	坐圈	缓降、遥控开合	
	风机最大风量	0.4m <sup>3</sup> /min	
	最大加热功率	250W	
	温度调节	关、低、中、高四档	
	安全装置	温度保险丝、过热断路器	
除臭功能	风机最大风量	0.4m <sup>3</sup> /min	
遥控器	功能设置见40~44页		

规格		
卫生	喷嘴自清洗	有
	抗菌材料	坐圈、盖板、喷嘴
其它功能	辅助键盘	位于本体侧面
	落座感应	两个
	夜灯	2个蓝色LED灯
备注	本产品只提供白色(O)	

安装前应预留220V,50Hz,1.8KW的带接地故障断路器或接地漏电保护器的16A 三眼电源插座在坐便器右侧(人体坐于坐便器上时的方位)约1米范围内。电源线长度:1.5m左右。安装及使用注意事项请严格参照产品说明书。

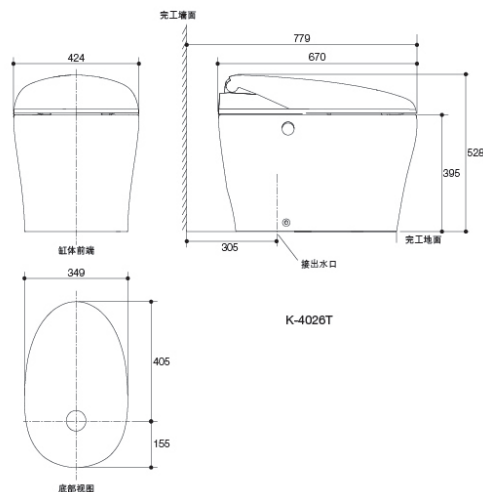

## K-4026T